

VJEDRICE I VIJCI ZA ELEVATORE

1.VJEDRICE IZ UMJETNOG MATERIJALA (PLASTIČNE VJEDRICE)

Svojstva plastičnih vjedrica:

namjenjene su za prehrambenu industriju. Područja primjene: silosi, mlinovi (transport žitarica, brašna), tvornice stočne hrane, različiti transporti zrnatih i praškastih materijala...


Prednosti plastičnih vjedrica su:

elastičnost, mala težina (70% lakše od metalnih vjedrica), ne korodiraju, otporne su spram ulja i masnoća biljnog i životinjskog porijekla, otpornost spram agresivnih kemikalija, lako čišćenje i dobro pražnjenje zahvaljujući zaobljenjima

Materijali izrade:

PE (tvrdoća 62° ShD), polietilen, bijela boja, max. temperatura 60 °C, za normalne radne uvjete.


PA (tvrdoća 72° ShD), poliamid, bijela ili zelena boja, max. temperatura 110 °C, antistatička svojstva, za transport abrazivnih materijala.

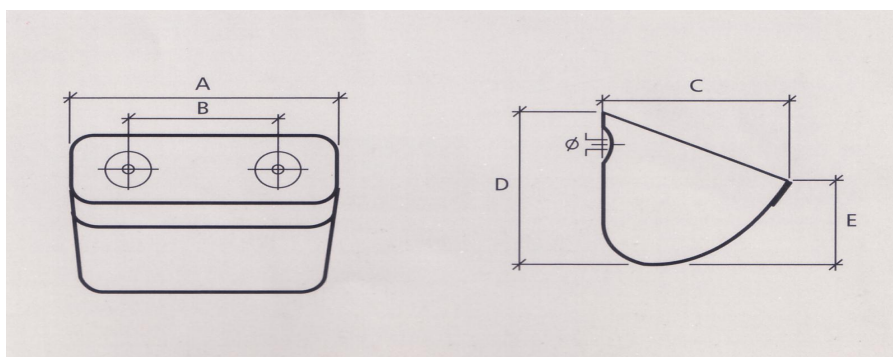

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø (mm)	broj rupa	kapacitet (dm ³ /l)	težina (g)
80	45	78	80	42	8	2	0,11	35
100	48	93	95	50	8	2	0,25	50
120	63	105	105	50	8	2	0,45	72
140	80	110	115	60	8	2	0,60	95
160	96	120	130	75	8	2	0,90	130
180	103	135	130	75	8	2	1,10	160
200	118	150	140	75	10	2	1,35	230
250	77	165	170	80	10	3	2,00	360
315	110	190	195	103	11	3	3,36	625

2. VIJAK ZA VJEDRICU

Vijak je u kompletu s maticom i konkavnom podložnom pločicom (prema slici), galvaniziran cinkom ili pocinčani vijak

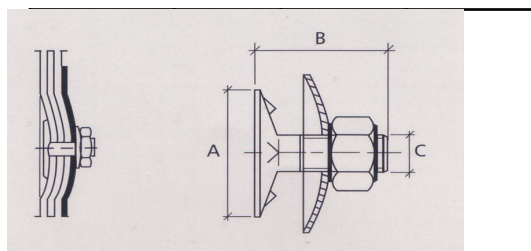

Tip	A (mm)	B (mm)	C (mm)
M6 x 25	20	25	6
M8 x 30	28	30	8

M10 x 40	28	40	10
----------	----	----	----

Svi tipovi vijaka su u pakiranju od 100 komada.

